

Solis WIFI handleiding V1.1 NL

1 Solis WIFI configuratie

Welkom bij de installatiehandleiding voor uw Solis Wi-Fi Dongle!

Wanneer heb je deze handleiding nodig?

- De omvormer is offline op je app
- Bij overstap naar een nieuwe internet provider
- Bij een gewijzigde WIFI wachtwoord
- Bij een gewijzigde WIFI naam
- Bij overige verbindingsproblemen
- Bij 1ste indienstname omvormer

Wat heb je nodig?

- Zorg ervoor dat u de **naam en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk** bij de hand heeft.
- Plaats uw telefoon dicht bij de omvormer (**binnen 1-2 meter**).
- Installeer de **SolisCloud-app**

[iOS iPhone](#)

[Android](#)



SolisCloud 16+
Ginlong Technologies Co., Ltd.
Designed for iPhone
★★★★★ 2.3 • 632 Ratings
Free



Folge.me

2 Welke datalogger heeft u?

Er zijn 3 verschillende modellen:

1. Deze datalogger beschikt over 3 ledjes en een reset knop aan de achterkant.
Indien u logger nummer 1 of 2 heeft, ga naar de volgende stap.
2. Zwarte datalogger
Indien u logger nummer 1 of 2 heeft, ga naar de volgende stap.
3. Grijs datalogger zonder lampjes en zonder reset knop
Indien u logger nummer 3 heeft, ga naar stap X

1



2




3



Folge.me

2.1 Enkele voorbeelden waar u de logger kan vinden

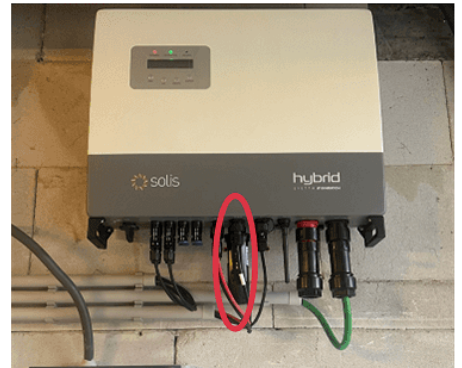

3 Reset de dongle

1. Zorg ervoor dat u de **naam en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk** bij de hand heeft.
2. Plaats uw telefoon dicht bij de omvormer (**binnen 1-2 meter**).
3. Installeer de **SolisCloud-app**
[iOS iPhone](#)
[Android](#)
4. Reset de dongle
Houdt de **resetknop op de dongle 10sec in**



Folge.me

3.1 Open de SolisCloud app op je smartphone


Open de SolisCloud app

Zonder login: klik onderaan op **Wi-Fi configuratie**


OF

Wanneer je reeds ingelogd bent met je account:

1. Klik onderaan op **Service**
2. Klik vervolgens bovenaan op **WiFi-configuratie**


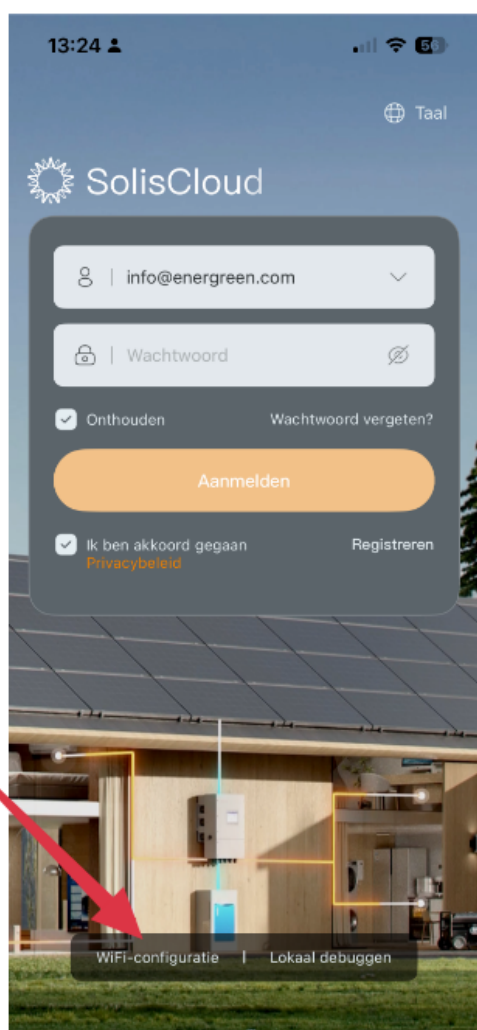


OF

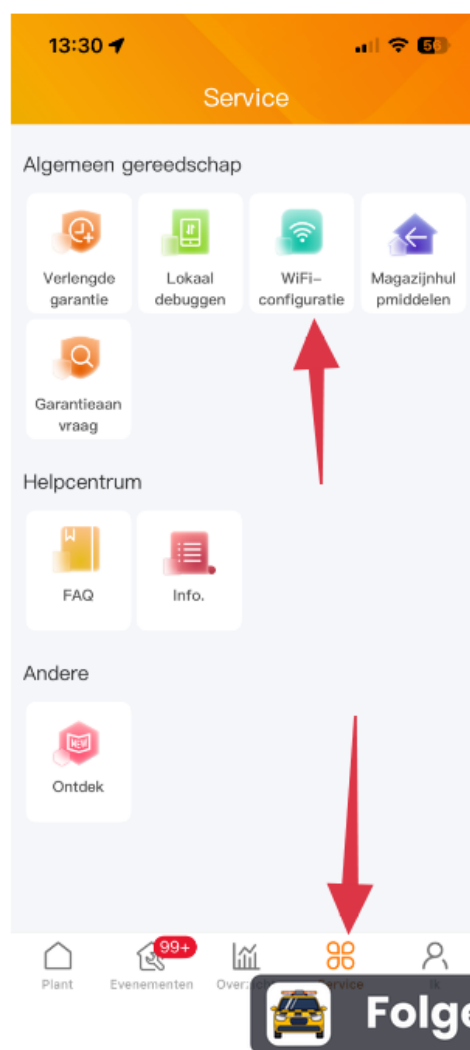

4 Scan de QR code van de datalogger

1. Klik op het icoontje voor de QR code te scannen
2. Scan de QR code op de dongle
3. Klik op volgende

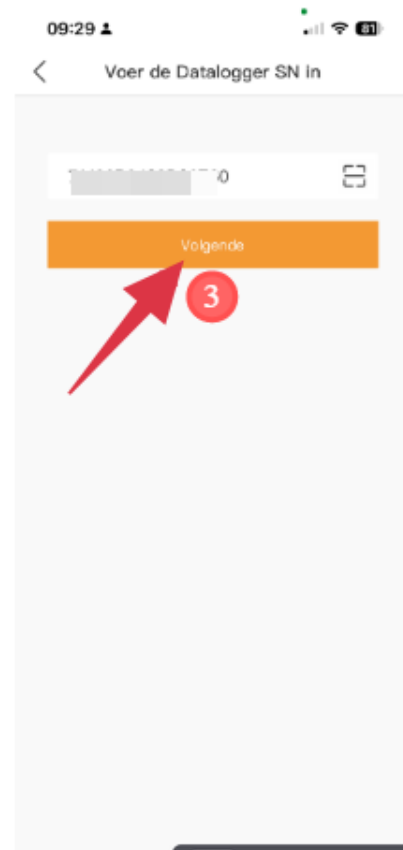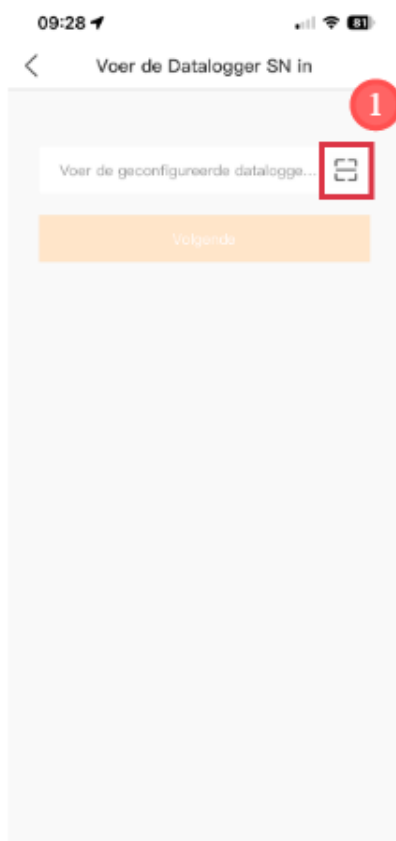

5



6

Kies **Browserconfiguratie**

09:29    

< Voer de Datalogger SN in

7A122B2408D06E60 

Volgende

Kies configuratiemethode

Browserconfiguratie

Annuleren



7

Controleer of het groene lampje met tussenpozen knippert.


Indien oké: klik onderaan op **Ik weet zeker dat het knippert**

Indien niet oké: ga terug naar [stap 3](#) om de dongle te resetten.

09:29



Configuratietip

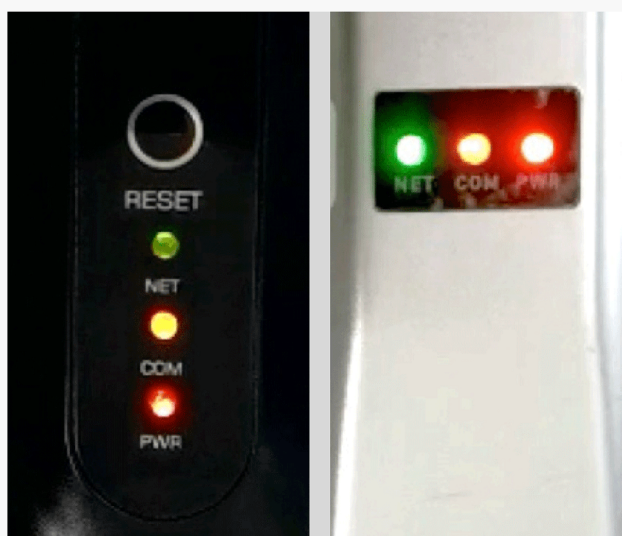

Schakel de configuratiemodus van de datalogger in

Sluit de datalogger aan op de omvormer en wacht tot het indicatielampje van de datalogger stabiel is. Dat betekent dat het rode lampje op de datalogger blijft branden en dat het groene lampje elke seconde knippert, zoals te zien is in de bovenstaande figuur. Vervolgens kun je verbinding maken met het WiFi-signaal van de logger, klik om de handleiding te bekijken

- (1) Controleer of het groene lampje van de datalogger met tussenpozen knippert. Als het WiFi-signaal niet wordt gevonden, probeer dan de datalogger opnieuw aan te sluiten;
- (2) Als het WiFi-signaal nog steeds niet

Ik weet zeker dat het knippert

8 Wi-Fi instelling smartphone

- Open de Wi-Fi-instellingen op je smartphone.
(sluit de Solis app niet)
- Kies het netwerk waarvan de naam het serienummer van de datalogger bevat.
Enkele voorbeelden:
 - Solis_7A122XXXXX
 - D_7A122XXXX
 - 7A122XXX
- Gebruik het wachtwoord **123456789** en maak verbinding



9 Connectie controleren


Controleer of de verbinding gelukt is.

De smartphone kan soms aangeven dat er **geen internet is**, dit is normaal en moet u toelaten.




10 Maak verbinding met je thuisnetwerk

Klik op **WiFi>**

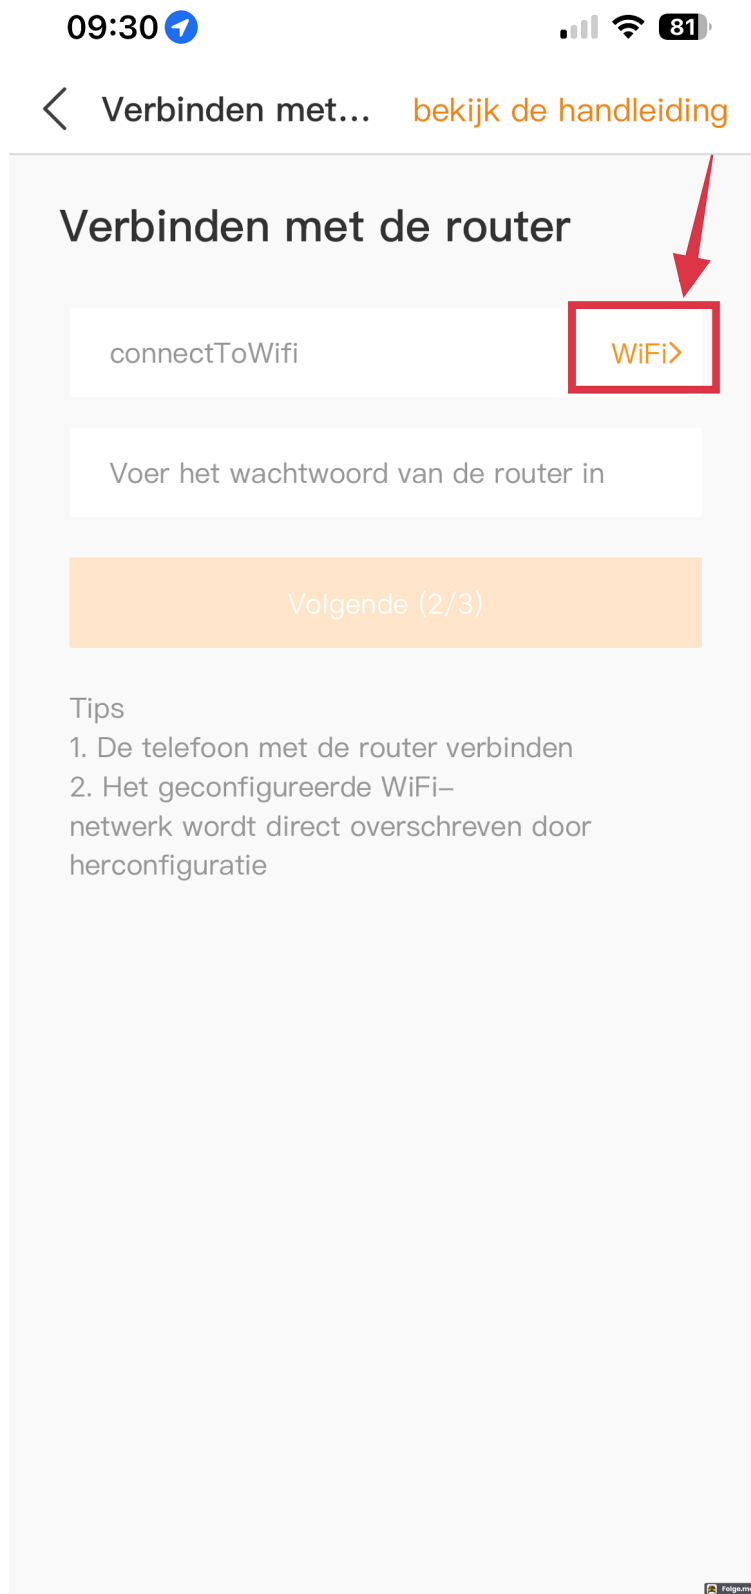

10.1

Selecteer je thuisnetwerk

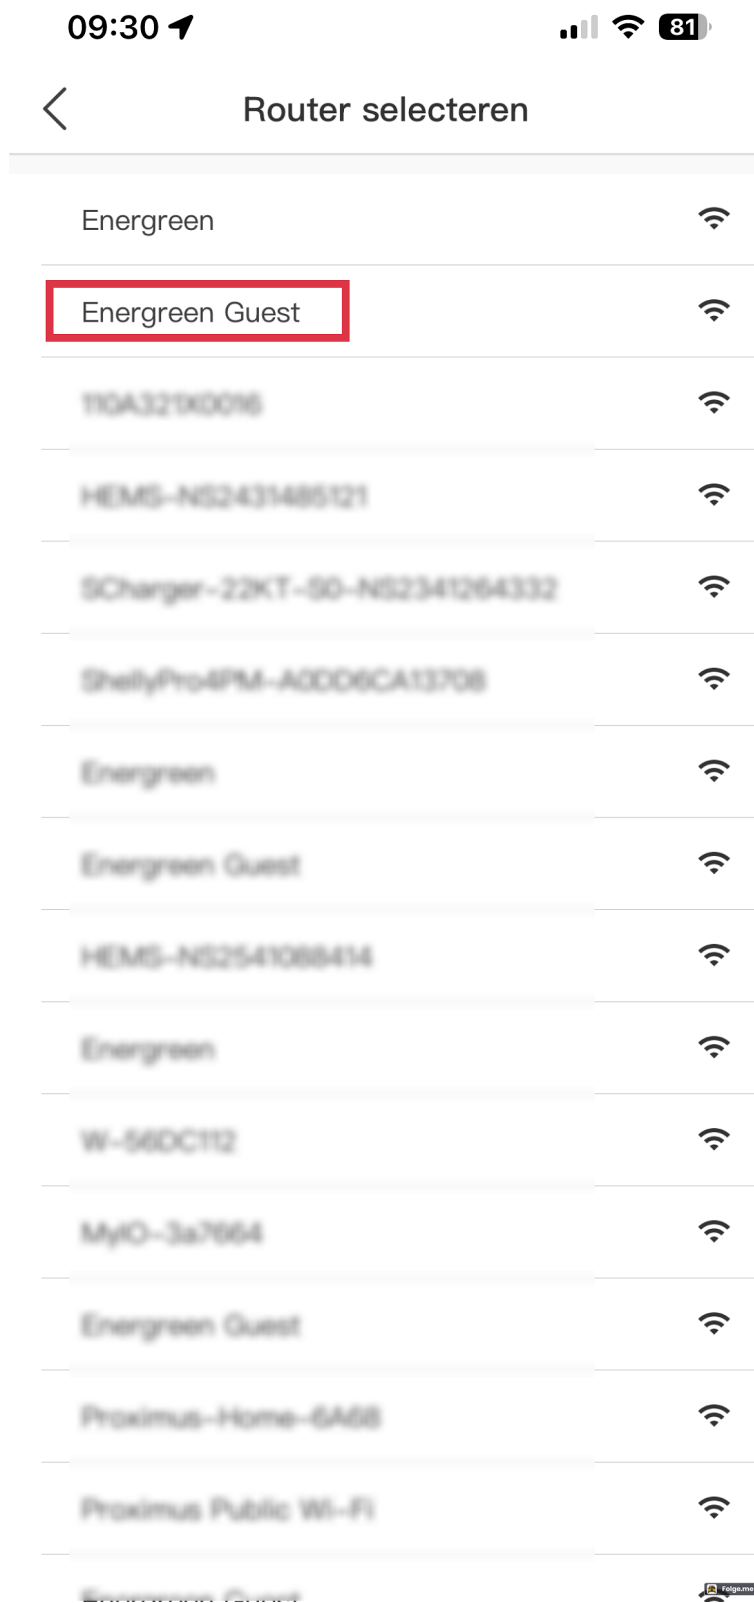

10.2

Vul het wachtwoord in van je thuisnetwerk en klik op **volgende**

09:30 ↗



< Verbinden met... [bekijk de handleiding](#)

Verbinden met de router

Energreen Guest

WiFi>

dr [blurred]

[Volgende \(2/3\)](#)

Tips

1. De telefoon met de router verbinden
2. Het geconfigureerde WiFi-netwerk wordt direct overschreven door herconfiguratie



10.3 Configuratie is voltooid

De datalogger zal nu verbinding maken met je thuisnetwerk.

Klik op **OK**

09:30 ↗



Configuratie voltooid



Configuratie voltooid

OK(3/3)

The setting is succeeded, the logger will try to connect to the corresponding WiFi source.

Note:

1. It takes about 1 minute for the datalogger to connect to the Internet. If the green indicator light on the logger is always on, it means that the logger is rightly connected to the Internet.
2. If the green indicator light of the logger keeps flashing after 1 minute, please try reset it again.

For more help or other questions, please check the installation manual or contact the local distributor for help.



11 Controle groene LED

Controleer of het groene lampje op de datalogger **continu groen** brandt. Dan is de verbinding geslaagd.

Indien dit na 5min niet continu brandt, start terug vanaf [stap 3](#).

