



FusionCharge RFID Handleiding

**GREEN &
DURABLE
ENERGY**



Inhoud

1.	RFID Badge.....	3
1.1	RFID Badge instellen (Lokaal via QR code of WLAN)	3
1.1.1	Wat heb je nodig?.....	3
1.1.3	Stappenplan.....	4

1. RFID Badge

1.1 RFID Badge instellen (Lokaal via QR code of WLAN)

1.1.1 Wat heb je nodig?

- Een smartphone
- De applicatie "FusionSolar"
- RFID Badge/Kaart



Download links:


- Link App Android: [FusionSolar Android](#)
 - o Voor Android dien je via instellingen "Onbekende bron toelaten" aan te zetten. Bij het downloaden en installeren via een web browser gaat de gsm u automatisch naar deze instelling doorsturen.
- Link App iOS: [FusionSolar IOS](#)

1.1.3 Stappenplan

Stap 1: Open de FusionSolar applicatie op de smartphone of tablet



Stap 2: Inloggen met de juiste gegevens

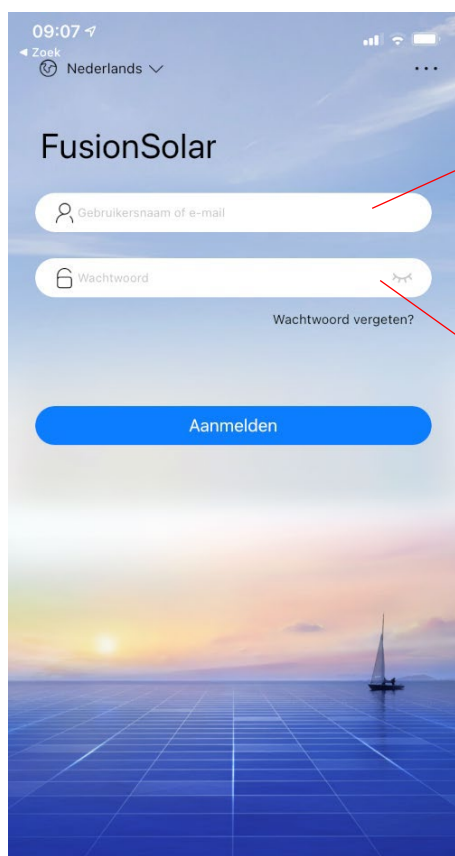


Gebruikersnaam die G&D heeft aangemaakt
(**OPGELET: Hoofdlettergevoelig!**)


1^{ste} keer gebruik: wachtwoord
ingeven aangemaakt door G&D.
Hierna moet de klant een eigen
wachtwoord kiezen en dient hier ook
altijd mee in te loggen

Stap 2a: Inloggegevens werken niet bij 1^{ste} gebruik? Neem dan contact op met de projectleider of info@gd-energy.be

Stap 3: Selecteer **ik** rechtsonder en hierna **inbedrijfname van apparaat**. Het scherm op de afbeelding kan verschillend zijn aan de hand van de gebruikersrechten die zijn toegewezen

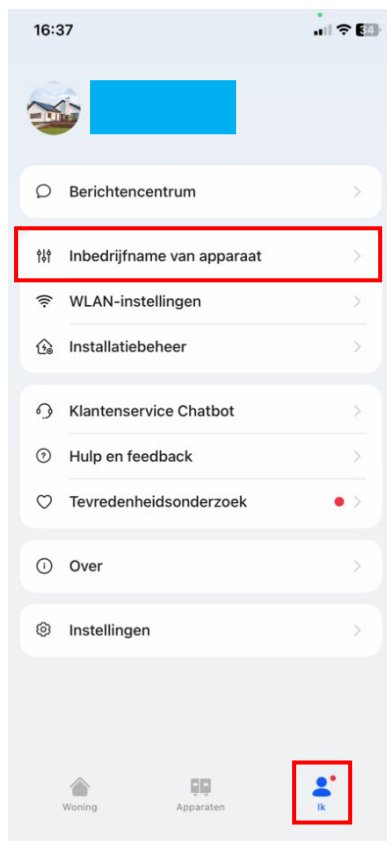


Stap 4: Selecteer **Laadstation**

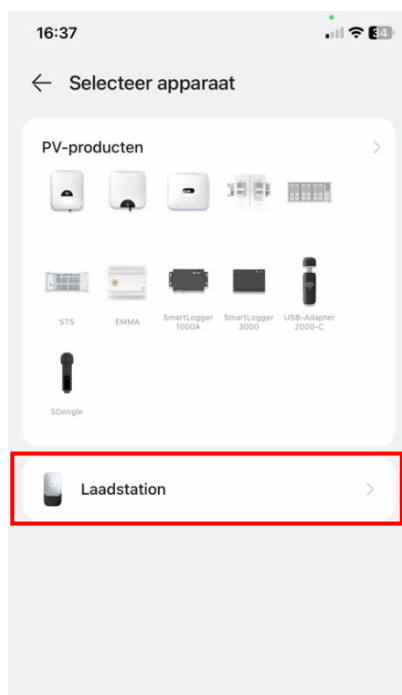

FusionCharge RFID Handleiding

Stap 5: Maak verbinding met het laadstation doormiddel van de QR te scannen of te verbinden met de WLAN van het toestel

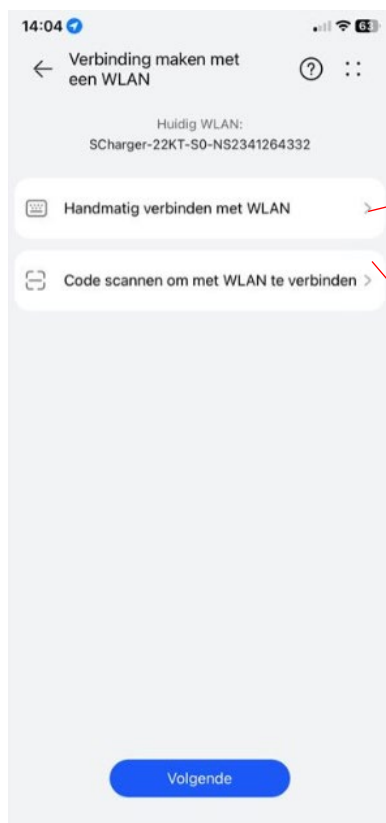


Als je de optie WLAN kiest dien je een wachtwoord in te geven als je wilt verbinden met de WLAN die de laadpaal uitstuurt. Dit wachtwoord is vermeld op de sticker.

De makkelijkste manier is om de QR te scannen via deze stap.



Deze QR code moet worden gescand

Stap 6: Inloggen als Eigenaar

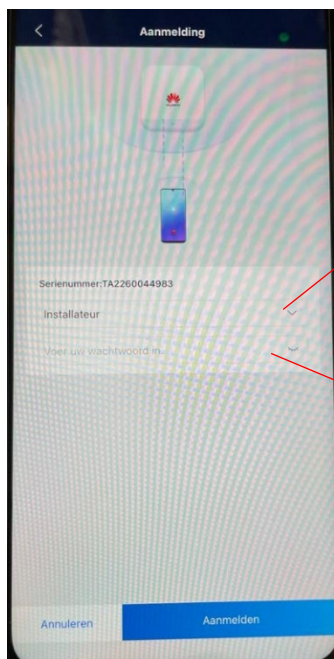


Selecteer **Eigenaar** (LET OP: Als er ingelogd wordt als installateur kan de RFID functie niet geselecteerd worden)

Tijdens de eerste login is het wachtwoord **Changeme** hierna dient het wachtwoord gewijzigd te worden naar keuze. Wij raden aan om **Huawei12345!** te kiezen zodat wij in de toekomst ook service kunnen bieden via deze optie.


Stap 7: Selecteer **instellingen** rechtsboven door op de 4 bolletjes te klikken



Stap 8: Selecteer Kaartbeheer

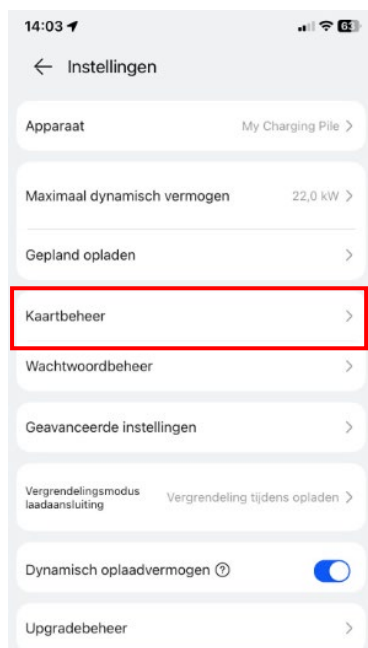

Stap 9: Klik op + om een nieuwe kaart toe te voegen

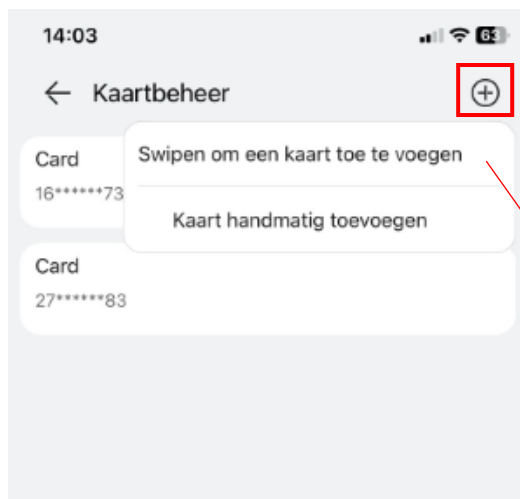

Selecteer hierna **Swipen om een kaart toe te voegen**. Houd hierna de Badge tegen het symbool van het laadstation om deze toe te voegen.

